

## **KARTA KATALOGOWA**

**Nazwa:** Czujnik temperatury rezystancyjny puszkowy typ CPRO

**Typ:** EG-CPRO

**Zastosowanie:**

- pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
- wentylacja i klimatyzacja
- ciepłownictwo
- pomiar temperatury elementów o przekroju końcowym

**Dane techniczne:**


- zakres pomiarowy 0...+80
- hermetyczna obudowa IP65
- opaska ślimakowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4401

**Opis:**

Czujnik wykonany z rezystora termoelektrycznego Pt100, Pt500 lub innego umieszczonego wewnątrz obudowy z tworzywa sztucznego.

Montaż czujnika za pomocą ślimakowej opaski wykonanej ze stali o podwyższonej wytrzymałości na korozję. Wykonanie do maksymalnej średnicy rurociągu 300 mm.

Możliwość zamontowania przetwornika pomiarowego (opcja) w przeciwnym przypadku kostka elektryczna (standard)

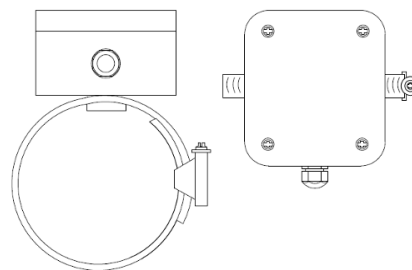

Przy zamówieniu prosimy podać następujące parametry:

1. Krotność:

pojedynczy lub podwójny

2. Typ rezystora:

rezystor platynowy Pt100, Pt500 lub Pt1000

3. Zakres pomiarowy przetwornika:

wykonanie bez przetwornika, opcja z przetwornikiem o zakresie -40...80C lub 0...80C

4. Klasa wykonania:

A wg PN-EN 60751, lub B wg PN-EN 60751

5. Rodzaj połączenia:

2- przewodowy, 3-przewodowy lub 4-przewodowy

Podane ceny dotyczą czujników CPRO z średnicą rurociągu 100mm. Cena czujnika o innych parametrach na zapytanie: info@egsystem-sklep.pl