

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Czujnik temperatury termoelektryczny płaszczyzny typ TRPL 07
(z głowicą przyłączeniową)

Typ: EG-TRPL07

Zastosowanie:

- instalacje technologiczne w różnych gałęziach przemysłu
- pomiar elementów budowy maszyn
- wszystkie gałęzie przemysłu
- pomiar wszystkich mediów (gazy, ciecze, ciała stałe)

Dane techniczne:


- zakres pomiarowy 0...+1200
- płaszczyzna wykonana z INCONEL 600
- wykonanie z głowicą typu B (inne na zapytanie)
- oporność na drgania i możliwość wyginania
- czujnik z przewodem teflon-silikon lub 2x włókno szklane - opłot 1,5mb (inne na zapytanie)
- wykonanie w osłonach z INCONEL 600 długość 100mm (inne na zapytanie)

Opis:

Czujnik termoelektryczny płaszczyzny. Różne typy wykończenia czujnika (przewód przyłączeniowy, gniazda lub wtyki).

Czujniki w wykonaniu płaszczyzny przeznaczone są do montażu w miejscach trudno dostępnych. Wewnętrzne druty oddzielone są od siebie i materiału płaszczyzny tlenkiem magnezu, co umożliwia swobodne wyginanie czujnika i czyni go odpornym na drgania mechaniczne.

W przypadku czujnika z głowicą przyłączeniową istnieje możliwość montażu przetwornika temperatury (na zapytanie).

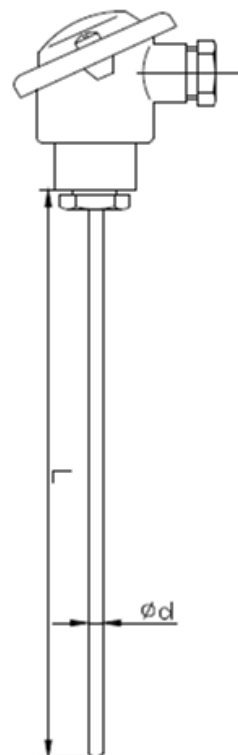



UG




Przesuwany uchwyt mocujący UG

Gniazdo i wtyk STANDARD

Gniazdo i wtyk MINI



Gniazdo i wtyk LEMO



RODZAJE SPOIN



Spoina wysunięta
na zewnątrz płaszcza



Spoina odizolowana
od płaszcza



Spoina uziemiona

Przy zamówieniu prosimy podać następujące parametry:

1. Krotność:

pojedynczy lub podwójny

2. Typ termoelementu:

termoelement typu J (Fe-CuNi) lub typu K (NiCr-Ni)

3. Typ przewodu:

teflon-silikon do 200C lub 2xwłókno szklane-oplot stalowy do 400C

4. Rodzaj przyłącza:

przewód zakończony gniazdem lub wtykiem

5. Rodzaj spoiny pomiarowej:

spoina odizolowana od osłony, spoina uziemiona z osłoną, spoiny odizolowane od siebie i osłony (dla podwójnego) lub spoina wysunięta na zewnątrz płaszczu

6. Klasa wykonania:

1 wg PN-EN 60584-2, lub 2 wg PN-EN 60584-2

Podane ceny dotyczą czujników z przewodem teflon-silikon lub 2xwłókno szklane-oplot o długości 1,5mb. Wykonanie w osłona z INCONEL o długości 100mm. Wykonanie z głowicą typu B. Cena czujnika o innych parametrach na zapytanie: info@egsystem-sklep.pl