

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Smar adhezyjny HHS 2000 Würth

Typ: EG-HHS_2000

HHS 2000

Odporny na wysokie naciski, przezroczysty smar o wysokiej lepkości.

Specjalna, zrównoważona i doskonale dopasowana formuła daje w efekcie uniwersalny środek smarujący.

- **Odporny na wysokie naciski.**

Ponadprzeciętnie odporny na zatarcie fi 1m, wytrzymały na działanie wysokich nacisków, obrotów i uderzeń.

- **Doskonałe właściwości penetracyjne.**

Wyśmienite właściwości smarujące bez konieczności demontażu elementów. Zapobiega powstawaniu zjawiska korozji.

- **Silne przywieranie do powierzchni.**

Silnie przywiera do elementów będących w ruchu m.in. rotujących.

- **Bardzo dobra kompatybilność z różnymi materiałami**

Kompatybilny z O-ringami i innymi rodzajami uszczelek, również elementami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zachowuje się neutralnie w stosunku do lakierowanych powierzchni.

- **Odporny na działanie strumienia wody oraz wielu kwasów i zasad.**

- **Nie zawiera silikonu, żywic i kwasów.**


- **Odporny na temperatury w przedziale od -25°C do +180 °C, krótkotrwale do +200 °C.**

- **Ma przezroczysty kolor.**

Zastosowanie:

Jako smar uniwersalny oraz do wysokich nacisków, np. do sworzni i zawiasów drzwi i zamków kontenerów, smarowania gwintów w stalach A2 i A4, dźwigni hamulcowych, sworzni, cięgien, drążków kierowniczych, przegubów kątowych i widełkowych, łańcuchów, ogniów lin stalowych, wałów kół zębatach, gwintów roboczych i powierzchni ślizgowych.

Odporny na wysokie naciski

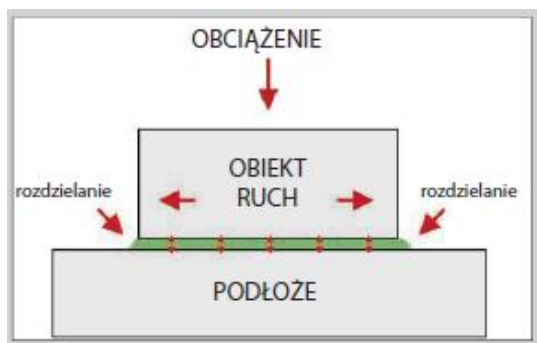

Pomimo wysokich obciążeń oraz ruchu ścinającego fi 1m smarujący HHS 2000 pozostaje aktywny i skutecznie zapobiega zacieraniu. Pewnie oddziela współpracujące ze sobą powierzchnie, gwarantując optymalną ochronę przed zużyciem, pomimo wysokich nacisków. Jest to możliwe tylko gdy smarowana powierzchnia jest wolna od zanieczyszczeń. W celu ich usunięcia zalecamy dokładne czyszczenie za pomocą HHS CLEAN, Art.nr 0893 106 10 przed procesem smarowania.



Index lepkości:

