



KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Zawór nadciśnieniowy ZG1 z krańcówką i gwintem zewnętrznym G-1

Typ: EG-ZG1

Zastosowanie:

Zawór "Z G-1" jest stosowany do zabezpieczenia kadzi transformatora olejowego lub przed uszkodzeniami wynikłymi na skutek wzrostu ciśnienia oleju.

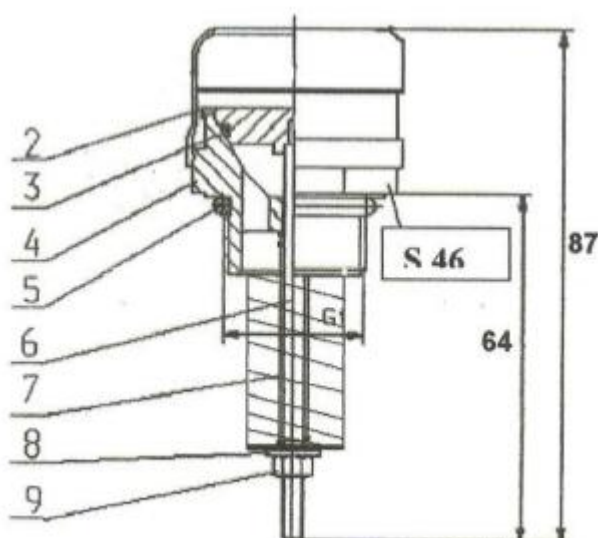

2. Grzybek
3. Pierścień uszczelniający
4. Korpus
5. Pierścień uszczelniający
6. Trzpień
7. Sprężyna
8. Podkładka
9. Nakrętka samohamowana

Rys. Zawór nadciśnieniowy ZG1

Dane techniczne:

Temperatura pracy	-30C +115C
Nadciśnienie otwarcia zaworu	350hPa + 10%
Nadciśnienie zamknięcia zaworu	≤ 80% nadciśnienia otwarcia
Wymiary	wg. rysunku
Masa	0,3 kg
Klimat	bez ograniczeń
Konserwacja	nie wymaga