


Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/2-przewodowa-zlaczka-bazowa-6-mm-p-5616.html>

## 2-przewodowa złączka bazowa 6 mm<sup>2</sup>

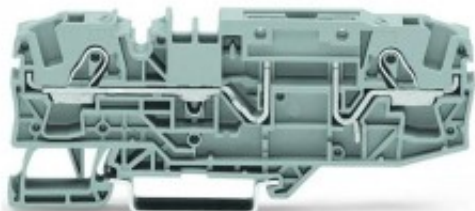

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>22,88 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>18,60 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>2006-1661</b> |

### Opis produktu

#### 2-przewodowa złączka bazowa 6 mm<sup>2</sup>

##### Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 25szt.
- Szerokość: 4,2 mm / 0.165 in
- Wysokość: 50,8 mm / 2 in, 69,9 mm / 2.752 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 32,9 mm / 1.295 in
- Kolory: szary, niebieski, czarny
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Łączna liczba zacisków: 2
- Łączna liczba potencjałów: 2
- Liczba poziomów: 1
- Liczba miejsc na mostek: 2
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Przyrząd montażowy
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 6 mm<sup>2</sup>
- Przewód jednodrutowy: 0,5 ... 10 mm<sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 2,5 ... 10 mm<sup>2</sup> / 14 ... 8 AWG
- Przewód linkowy: 0,5 ... 10 mm<sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,5 ... 6 mm<sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 2,5 ... 6 mm<sup>2</sup> / 16 ... 10 AWG
- Wskazówka (przekrój przewodu): Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
- Długość odizolowania przewodu: 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie od czoła

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Czarny , Szary , Niebieski