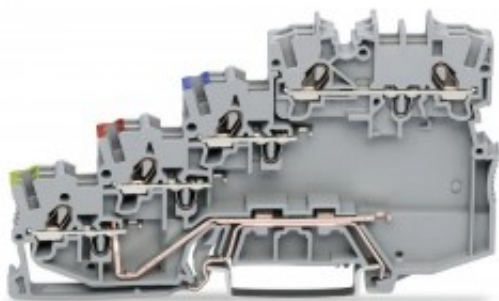


Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/4-pietrowa-zlaczka-sygnałowa-z-przylaczem-pe-1-mm-p-5592.html>

4-piętrowa złączka sygnałowa z przyłączem PE 1 mm²

Cena brutto	52,29 zł
Cena netto	42,51 zł
Numer katalogowy	2000-5417

Opis produktu

4-piętrowa złączka sygnałowa z przyłączem PE 1 mm²

Szerokość podziału 3,5 mm na sygnał (2 x 3,5 mm = 7 mm)

Podwojenie torów w złączkach tej serii pozwala na oszczędność miejsca i podłączenie np. dziesięciu czujników przy użyciu zaledwie pięciu złączek sygnałowych i jednej złączki zasilającej.

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 50szt.
- Szerokość: 7 mm / 0.276 in
- Wysokość: 97,3 mm / 3.831 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 52,4 mm / 2.063 in
- Kolory: szary
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Łączna liczba zacisków: 10
- Łączna liczba potencjałów: 5
- Liczba poziomów: 4
- Liczba miejsc na mostek: 5
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Przycisk
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 1 mm²
- Przewód jednodrutowy: 0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
- Przewód linkowy: 0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,14 ... 0,75 mm² / 24 ... 18 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 0,5 ... 0,75 mm² / 20 ... 18 AWG
- Wskazówka (przekrój przewodu): Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
- Długość odizolowania przewodu: 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie od czoła