


KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Węże termokurczliwe cienkościenne

Typ: EG-NA

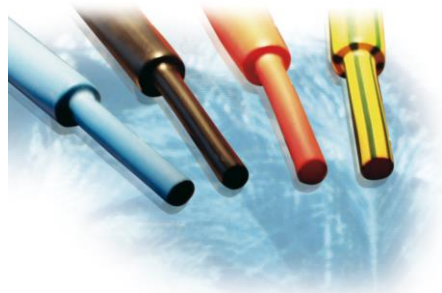

Dane techniczne:

- współczynnik skurczu 2:1.
- temperatura skurczu > 90°C.
- temperatura pracy - 30°C - +105°C
- odporne chemicznie
- wytrzymałość dielektryczna 20 kV/mm

Dane dodatkowe:

- węże wykonane w odcinkach 1 mb, możliwe zamówienie na krążkach
- dostępna wersja NF201... zgodna z UL224
- w mix-ie znajdują się kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty w równych proporcjach

NUMER KATALOGOWY	OPIS	NOMINALNA ŚREDNICA WEW. mm	PO OBKURCZENIU ŚREDNICA WEW. mm	GRUBOŚĆ ŚCIANKI mm	OPAKOWANIE szt.
 EG-NA201016	Wąż termokurczliwy 1.6/0.8 MIX 1/16'	1.6	0.8	0.43	100
 EG-NA201024	Wąż termokurczliwy 2.4/1.2 MIX 3/32"	2.4	1.2	0.51	100
 EG-NA201032	Wąż termokurczliwy 3.2/1.6 1/8' MIX	3.2	1.6	0.51	50
 EG-NA201048	Wąż termokurczliwy 4.8/2.4 MIX 3/16'	4.8	2.4	0.51	50
 EG-NA201064	Wąż termokurczliwy 6.4/3.2 MIX 1/4'	6.4	3.2	0.65	50
 EG-NA201095	Wąż termokurczliwy 9.5/4.8 MIX 3/8'	9.5	4.8	0.65	50
 EG-NA201120	Wąż termokurczliwy 12.7/6.4 MIX 1/2'	12.7	6.4	0.65	50
 EG-NA201190	Wąż termokurczliwy 19.0/9.5 MIX 3/4'	19	9.5	0.77	50
 EG-NA201250	Wąż termokurczliwy 25.4/12 MIX 1'	25.4	12.7	0.89	25
 EG-NA201310	Wąż termokurczliwy 31.8/15.9 MIX 1 1/4'	31.8	15.9	0.95	25
 EG-NA201380	Wąż termokurczliwy 38/19 MIX 1 1/2'	38.1	19.1	1	25
 EG-NA201510BK	Wąż termokurczliwy 51/25.4-BK czarny 2'	50.8	25.4	1.1	10

	BK - czarny;
	BL - niebieski;
	RD - czerwony;
	GR- zielony;
	N- żółty;
	VI - fiolet;
	WT - biały;
	E - żółto-zielony;