


KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Tampony wymienne z końcówką wielowypustową

Typ: EG-TWK

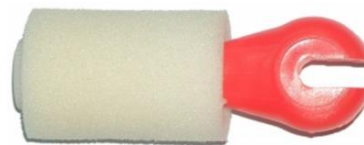

Opis wykonania:

Trzpień wykonany z poliamidu zakończony końcówką wielowypustową dostosowaną do zamocowania na izolacyjnym drążku manipulacyjnym (IEC 60832). Tampon wykonany z pianki poliuretanowej. Zabezpieczenie stanowi nakrętka z polietylenu.

- Masa 15g

Zastosowanie:

W rozdzielniach średniego napięcia są wykonywane zabiegi konserwacyjne urządzeń pod napięciem, polegające na usuwaniu zabrudzeń z izolacji i aparatury rozdzielczej, uzupełnianiu impregnatu w głowicach kablowych, dokręcaniu połączeń śrubowych, uzupełnianiu oleju w urządzeniach. Prace te wykonywane są wyłącznie metodą „z odległości”.

Dostępne modele:

- EG-TWK-1 - Tampon wymienny z końcówką wielowypustową $\varnothing 35/55$ mm
- EG-TWK-2 - Tampon wymienny z końcówką wielowypustową $\varnothing 35/110$ mm