


Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/podwojna-zlaczka-przelotowa-1-mm-mozliwosc-mostkowania-oby-potencjalow-p-5612.html>

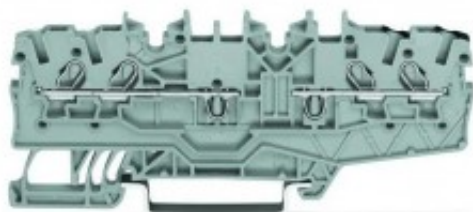

Podwójna złączka przelotowa 1 mm² możliwość mostkowania obu potencjałów

Cena brutto	8,51 zł
Cena netto	6,92 zł
Numer katalogowy	2000-2141

Opis produktu

Podwójna złączka przelotowa 1 mm² możliwość mostkowania obu potencjałów

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 50szt.
- Szerokość: 5,2 mm / 0.205 in
- Wysokość: 63,8 mm / 2.512 in, 72,2 mm / 2.843 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 32,9 mm / 1.295 in
- Kolory: szary
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Łączna liczba zacisków: 4
- Łączna liczba potencjałów: 2
- Liczba poziomów: 1
- Liczba miejsc na mostek: 3
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Liczba zacisków: 2
- Sposób otwierania zacisku: Przyrząd montażowy
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 1 mm²
- Przewód jednodrutowy: 0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
- Przewód linkowy: 0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,14 ... 0,75 mm² / 24 ... 18 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 0,5 ... 0,75 mm² / 20 ... 18 AWG
- Wskazówka (przekrój przewodu): Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
- Długość odizolowania przewodu: 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie od czoła