


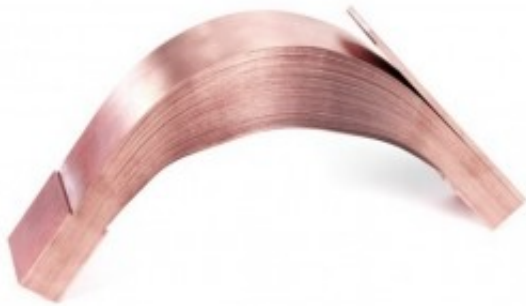

Połączenia elastyczne z blaszek miedzianych – wytrzymałe i funkcjonalne

Numer katalogowy	EG-PE
Produkt gabarytowy	Tak

Opis produktu

Opis i działanie

Połączenia elastyczne z miedzi, wykonane z wielu zgrzewanych taśm, charakteryzują się wysoką jakością oraz trwałością. Grubość tych taśm waha się od 0,1 do 0,5 mm, co pozwala na ich zastosowanie w różnych aplikacjach. Złącza te mogą być zgrzewane, zespawane lub zanitowane, co zapewnia ich solidność i niezawodność w działaniu. Klienci mają możliwość wyboru końcówek połączenia, które mogą być srebrzone, niklowane lub cynowane, w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Warto zwrócić uwagę na to, aby w szczegółach zamówienia wpisać odpowiednie uwagi dotyczące preferencji.

Wymiary połączeń elastycznych są dostosowane do różnych potrzeb. Na przykład, oznaczenie 40x9x240 wskazuje na szerokość skuwki wynoszącą 40 mm, grubość skuwki 9 mm oraz długość połączenia równą 240 mm. Rysunki techniczne, które ilustrują te wymiary, są dostępne w karcie katalogowej, co ułatwia klientom dobór odpowiednich produktów.

Najważniejsze korzyści

- Wysoka jakość wykonania z miedzi zapewniająca długotrwałe użytkowanie.
- Możliwość wyboru różnych końcówek połączenia, co zwiększa elastyczność zastosowania.
- Różnorodność grubości taśm, co pozwala na dostosowanie do specyficznych wymagań.
- Solidne zgrzewanie, które zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.
- Rysunki techniczne dostępne w karcie katalogowej, co ułatwia dobór odpowiednich wymiarów.
- Możliwość zamówienia połączeń z dodatkowymi powłokami, takimi jak srebrzenie czy niklowanie.
- Elastyczność w zastosowaniach w różnych branżach, od przemysłu po instalacje elektryczne.

Specyfikacja

Numer	Przekrój [mm ²]	DC*	B	A	ca.S
EG-PE-20	80	377	20	20	5
EG-PE-21	100	421	20	20	6
EG-PE-22	120	464	20	20	7
EG-PE-23	140	505	20	20	8
EG-PE-24	160	545	20	20	9
EG-PE-25	180	584	20	20	10

Montaż i bezpieczeństwo

Podczas montażu połączeń elastycznych z blaszek miedzianych, należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki pracy. Złącza te powinny być instalowane w sposób zapewniający ich stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania. W przypadku zastosowań w trudnych warunkach, zaleca się konsultację z fachowcem, aby dobrać odpowiednie rozwiązania.

Konserwacja i serwis

Regularna konserwacja połączeń elastycznych jest kluczowa dla ich długotrwałego użytkowania. Należy kontrolować stan złącz oraz ich integralność, aby uniknąć ewentualnych awarii. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaleca się natychmiastową wymianę uszkodzonego elementu.

Warianty

Połączenia elastyczne z blaszek miedzianych dostępne są w różnych wymiarach i konfiguracjach, co pozwala na ich dostosowanie do specyficznych potrzeb klientów. Klienci mogą wybierać spośród wielu opcji, co zwiększa elastyczność zastosowania w różnych branżach.

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary: 100x15x800 , 20x1.5x400 , 20x1.5x90 , 40x10x600 , 40x9x240 , 60x10x270 z taśmą 0.3mm , 80x10x400 , 80x5x240 , Elastyczne złącze prądowe do zgrzewarek punktowych , PE54 L450. taśma 0.3mm , 100x10x320x100 , 100x10x320x80 , 100x1x10 L600 , 100x1x10 L900 , przekładka CuAl 100x100x1 , przekładka CuAl 60x60x1 , Q35mm2/L95/B20/A20/S3 , 100x10x280 , 100x10x285 , 100x10x295 , 100x10x300 , 100x10x500 , 100x10x540 , 50x5x200 , 100x10x650 z taśm 0.3mm , 40x40x14 , 0.3mmX01mm , 100x100x14 dł 250mm , 20x8x95.taśm 0.3mm , 40x10x400 , 40x40x7 dł 250mm , KOMPLET , 40x7x250 , NiecynowaneL-400

Karta katalogowa

Połączenia elastyczne z blaszek miedzianych

Zastosowanie

Połączenia elastyczne z miedzi znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym w przemyśle elektrycznym i budowlanym. Dzięki swojej elastyczności i wytrzymałości, idealnie sprawdzają się w instalacjach wymagających niezawodnych połączeń.

Cechy kluczowe

- Wykonane z wysokiej jakości miedzi.
- Różne grubości taśm, co pozwala na dostosowanie do potrzeb.
- Możliwość wyboru końcówek połączenia.
- Solidne zgrzewanie zapewniające długotrwałe użytkowanie.

Dane techniczne

Połączenia elastyczne dostępne są w różnych wymiarach, co pozwala na ich zastosowanie w różnych aplikacjach. Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w tabeli specyfikacji.

Wyposażenie

W zestawie z połączeniami elastycznymi klienci otrzymują rysunki techniczne oraz instrukcje montażu, co ułatwia ich zastosowanie.

Uwagi/bezpieczeństwo

Podczas montażu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe działanie połączeń.

Konserwacja/serwis

Regularna kontrola stanu połączeń elastycznych jest kluczowa dla ich długotrwałego użytkowania.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl