


Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/przyrzad-do-odprowadzenia-ladunkow-elektrycznosci-statycznej-p-145.html>

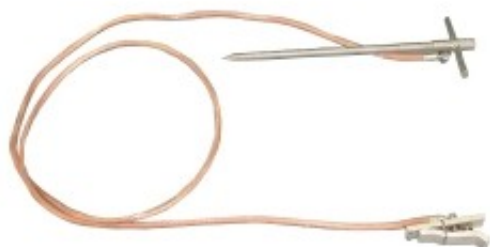

Przyrząd do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej POES (zaciski dokręcane)

Cena brutto	814,93 zł
Cena netto	662,54 zł
Cena poprzednia	930,81 zł
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	EG-POES
Producent	WSE Aktywizacja

Opis produktu

Przyrząd do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej POES (zaciski dokręcane)

Zastosowanie POES i dostępne wersje przyrządu

Przyrząd jest POES przeznaczony do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej. Jest wykonywany w czterech wersjach: A, B, C i D. Dwa pierwsze rozwiązania posiadają sondy wbijane w ziemię – to rozwiązanie sprawdza się w miejscach, gdzie nie ma uziomów stałych. W następnych ładunki odprowadzone są przez zacisk dokręcany do uziomu stałego. Wersje A i C mają taki sam zacisk przejmujący ładunki elektryczności statycznej przystosowany do zamocowania na elementach o grubości do 5 mm.

W wersji B i D również po zamocowaniu zacisków ładunki mogą być odprowadzane z elementów o grubości do 20 mm. Zaletą tego rozwiązania to samoczynne wypinanie się zacisku w momencie, gdy obiekt, z którego są odprowadzane ładunki elektryczności statycznej, porusza się (np.: samochód, wagon kolejowy), a zapomniano o odłączeniu przyrządu.

Przewodem rozładowczym jest linka miedziana zabezpieczona osłonką z przezroczystego tworzywa. Odgiętki zabezpieczają linkę przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscach zamocowania.

Zamówienia niestandardowe

Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania innej długości przewodu.

Opakowanie przyrządu POES

Przyrząd POES jest pakowany w torbę wykonaną z wodoodpornej tkaniny powlekanej.

UWAGA

Przyrząd POES w żadnym wypadku nie może być używany jako uziemiacz. Nie spełnia wymagań normy PN-EN 61230:1999.