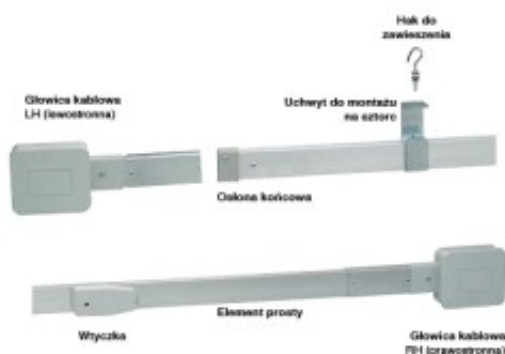


Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/szynoprzewod-oswietleniowy-eg-blp-25a-al-1p-n-pe-p-6175.html>

Szynoprzewód oświetleniowy EG-BLP 25A Al [1P + N] + PE

Cena brutto	1 501,10 zł
Cena netto	1 220,40 zł
Numer katalogowy	EG-BLP 25A Al [1P + N] + PE

Opis produktu

Szynoprzewód EG-BLP 25A Al [1P + N] + PE

Elementy zestawu jest częścią do szynoprzewodu 25A. Parametry techniczne szynoprzewodu EG-BLP 25A Al [1P + N] + PE:

- Prąd znamionowy 25 A
- Znamionowe napięcie pracy - U_e 500 V
- Znamionowy poziom izolacji - U_i 750 V
- Częstotliwość pracy 50/60 Hz
- Stopień ochrony IP IP55
- Liczba przewodników (2P) + PE (obudowa)
- Wymiary zewnętrzne 46 x 26 mm
- Standardowa długość elementu prostego 3000 mm
- Materiał przewodników Miedź
- Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium
- Znamionowy prąd (krotkotrwwały) dla zwarcia 3P 3,75 kA
- Znamionowy prąd (szczytowy) dla zwarcia 3P 7,5 kA
- Rezystancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (R_t) 8,910 mΩ/m
- Reaktancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (X_t) 0,155 mΩ/m
- Przekrój obudowy ochronnej 144 mm.
- Wytrzymałość energetyczna 246 kcal/m
- Spadek napięcia dla $\cos\phi$ 0,7 przy I_n 153,5 mV/m
- Spadek napięcia dla $\cos\phi$ 0,8 przy I_n 174,7 mV/m
- Spadek napięcia dla $\cos\phi$ 0,9 przy I_n 195,7 mV/m
- Spadek napięcia dla $\cos\phi$ 1 przy I_n 215,8 mV/m
- Ciężar 1,59 kg / 3m

Pełną ofertę szynoprzewodów znajdziecie Państwo na stronie: <https://www.egsystem.pl/oferta/szynoprzewody>