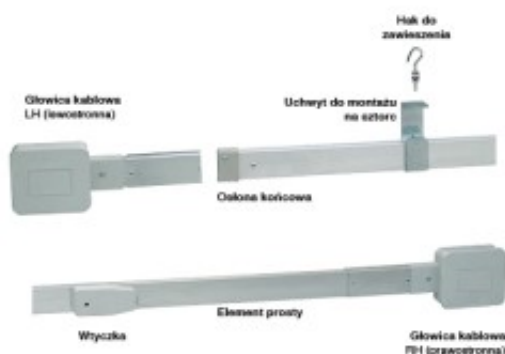


Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/szynoprzewod-oswietleniowy-eg-blp-40a-al-3p-n-pe-p-6187.html>

Szynoprzewód oświetleniowy EG-BLP 40A AL [3P + N] + PE

Cena brutto	2 168,25 zł
Cena netto	1 762,80 zł
Numer katalogowy	EG-BLP 40A AL [3P + N] + PE

Opis produktu

Szynoprzewód oświetleniowy EG-BLP 40A AL [3P + N] + PE

Elementy zestawu jest częścią do szynoprzewodu 25A. Parametry techniczne szynoprzewodu EG-BLP 40A AL [3P + N] + PE:

- Prąd znamionowy 40 A
- Znamionowe napięcie pracy - Ue 500 V
- Znamionowy poziom izolacji - Ui 750 V
- Częstotliwość pracy 50/60 Hz
- Stopień ochrony IP IP55
- Liczba przewodnik.w (4P) + PE (obudowa)
- Wymiary zewnętrzne 46 x 26 mm
- Standardowa długość elementu prostego 3000 mm
- Materiał przewodnik.w Miedź
- Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium
- Znamionowy prąd (kr.tkotwały) dla zwarcia 3P 4,2 kA
- Znamionowy prąd (szczytowy) dla zwarcia 3P 8,5 kA
- Rezystancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Rt) 5,570 mΩ/m
- Reaktancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Xt) 0,143 mΩ/m
- Przekr.j obudowy ochronnej 144 mm.
- Wytrzymałość energetyczna 949 kcal/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,7 przy In 154,7 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,8 przy In 175,7 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,9 przy In 196,5 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 1 przy In 215,9 mV/m
- Ciężar 2,02 kg / 3m

Pełną ofertę szynoprzewodów znajdziecie Państwo na stronie: <https://www.egsystem.pl/oferta/szynoprzewody>