


Szyny elastyczne

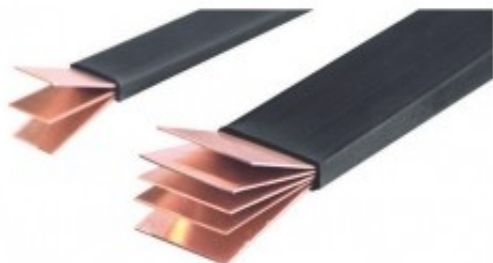

Cena brutto	72,14 zł
Cena netto	58,65 zł
Cena poprzednia	84,87 zł
Numer katalogowy	EG-SE

Opis produktu

Ogólne informacje o szynach elastycznych

Szyny elastyczne miedziane to nałożone na siebie taśmy pokryte izolacją o wysokiej wytrzymałości. Dzięki giętkości ich instalacja jest bardzo łatwa. Możliwe jest skręcanie i zaginanie nawet dużych szyn. Do łączenia szyn elastycznych nie trzeba korzystać z końcówek kablowych. Ich dużą zaletą jest też o wiele mniejszy przekrój poprzecznym, nawet 40 % mniejszy niż w przypadku innych połączeń o tej samej wytrzymałości prądowej. **Długość szyn miedzianych to 2 metry.**

Oznaczenia wymiarów do wyboru:

np: 4x32x1 to:

4 - wymiar B (szerokość)

32 - wymiar S (grubość)

1 - wymiar K (grubość pojedynczej szyny)

Tabela szyn elastycznych

	Nr	Przekrój mm ²	DC*				Wymiary powierzchni styku B x S x K
			ΔT (70°C)	ΔT (50°C)	ΔT (30°C)		
B=20	SE 200	40	327	274	215	20 x 2 x 1	
	SE 201	60	427	361	281	20 x 3 x 1	
	SE 202	80	476	401	314	20 x 4 x 1	
	SE 203	100	498	421	327	20 x 5 x 1	
	SE 204	120	546	463	358	20 x 6 x 1	
	SE 205	180	647	549	416	20 x 9 x 1	
	SE 206	200	762	645	502	20 x 10 x 1	
B=24	SE 240	48	450	380	295	24 x 2 x 1	
	SE 241	72	493	413	320	24 x 3 x 1	

	SE 242	96	551	465	361	24 x 4 x 1
	SE 243	122	610	514	398	24 x 5 x 1
	SE 244	143	671	566	438	24 x 6 x 1
	SE 245	192	802	678	525	24 x 8 x 1
	SE 246	218	869	735	917	24 x 9 x 1
	SE 247	243	948	803	592	24 x 10 x 1
B=32	SE 320	64	481	406	315	32 x 2 x 1
	SE 321	96	571	483	372	32 x 3 x 1
	SE 322	128	648	548	425	32 x 4 x 1
	SE 323	162	758	642	496	32 x 5 x 1
	SE 324	192	846	715	555	32 x 6 x 1
	SE 325	256	1018	863	667	32 x 8 x 1
	SE 326	288	1126	952	736	32 x 9 x 1
	SE 327	322	1232	1041	805	32 x 10 x 1
B=40	SE 400	80	538	455	352	40 x 2 x 1
	SE 401	121	617	522	405	40 x 3 x 1
	SE 402	163	727	615	476	40 x 4 x 1
	SE 403	203	902	761	593	40 x 5 x 1
	SE 404	240	1018	860	667	40 x 6 x 1
	SE 405	320	1233	1041	805	40 x 8 x 1
	SE 406	360	1329	1123	872	40 x 9 x 1
	SE 407	402	1403	1182	915	40 x 10 x 1
B=50	SE 500	152	701	592	462	50 x 3 x 1
	SE 501	201	862	727	563	50 x 4 x 1
	SE 502	252	1102	932	718	50 x 5 x 1
	SE 503	301	1226	1034	802	50 x 6 x 1
	SE 504	401	1393	1175	912	50 x 8 x 1
	SE 505	450	1523	1284	997	50 x 9 x 1
	SE 506	504	1654	1393	1082	50 x 10 x 1
B=63	SE 630	189	798	675	522	63 x 3 x 1
	SE 631	252	1012	855	661	63 x 4 x 1
	SE 632	315	1221	1032	797	63 x 5 x 1
	SE 633	378	1439	1217	941	63 x 6 x 1
	SE 634	504	1652	1396	1085	63 x 8 x 1
	SE 635	567	1772	1498	1162	63 x 9 x 1
	SE 636	631	1895	1602	1242	63 x 10 x 1
B=80	SE 800	242	983	827	641	80 x 3 x 1
	SE 801	324	1203	1015	785	80 x 4 x 1
	SE 802	403	1392	1175	910	80 x 5 x 1
	SE 803	480	1626	1374	1065	80 x 6 x 1

B=100	SE 804	642	1895	1603	1244	80 x 8 x 1
	SE 805	722	1998	1689	1311	80 x 9 x 1
	SE 806	800	2105	1774	1377	80 x 10 x 1
	SE 1000	401	1446	1225	947	100 x 4 x 1
	SE 1001	501	1635	1385	1075	100 x 5 x 1
	SE 1002	601	1843	1551	1205	100 x 6 x 1
	SE 1003	800	2147	1815	1404	100 x 8 x 1
	SE 1004	900	2252	1904	1473	100 x 9 x 1
	SE 1005	1002	2352	1985	1535	100 x 10 x 1
	SE 1006	1100	2430	2053	1588	100 x 11 x 1
	SE 1007	1200	2503	2115	1636	100 x 12 x 1
	SE 1200	1200	2755	2332	1794	120 x 10 x 1

*WARTOŚCI ORIENTACYJNE OBLICZONE WG. NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW:

1. Montaż pionowo, wewnątrz budynku (brak wymuszonego przepływu powietrza), prąd stały.
2. ΔT = temp. pracy połączenia - max. temp. powietrza
3. Konduktywność powyżej 101% IACS

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary: 32x10x1 , 32x5x1 , 32x6x1 , 32x8x1 , 40x10x1 , 40x4x1 , 40x5x1 , 40x6x1 , 4x32x1 , 50x10x1/2m , 50x4x1 , 5x24x1 , 63x10x1/2m , 80x10 , 24x1x8 L2000 , 32x1x8 2m , 40X1X10 L2000 , 50x1x10/2m , 24x1x5 , 50X4