


Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/zlaczka-rozlaczalna-do-kontroli-doziemie-z-mozliwoscia-pomiaru-6-mm-p-5564.html>

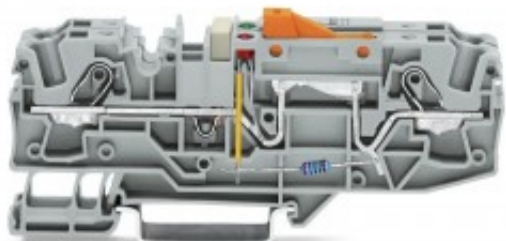

Złączka rozłączalna do kontroli doziemie z możliwością pomiaru 6 mm²

Cena brutto	174,23 zł
Cena netto	141,65 zł
Numer katalogowy	2006-1671/1000-851

Opis produktu

Złączka rozłączalna do kontroli doziemie z możliwością pomiaru 6 mm²

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 50szt.
- Sygnalizacja stanu pracy : 230 V, 24 V, 48 V
- Szerokość: 15 mm / 0.591 in
- Wysokość: 96,3 mm / 3.791 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 36,8 mm / 1.449 in
- Kolory: szary
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Łączna liczba zacisków: 4
- Łączna liczba potencjałów: 2
- Liczba poziomów: 1
- Liczba miejsc na mostek: 2
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Przyrząd montażowy
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 6 mm²
- Przewód jednodrutowy: 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 2,5 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG
- Przewód linkowy: 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 2,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG
- Wskazówka (przekrój przewodu): Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
- Długość odizolowania przewodu: 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie od czoła

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Sygnalizacja stanu pracy: 24V , 48V , 230 V