

## **KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA**

**Nazwa:** Ogródzenie przenośne EG-OP

**Typ:** EG-OP


Ogródzenie składa się ze słupków, podstaw oraz łańcucha. Słupki wykonane są z prętów szklęopoksydowych. Słupki od dołu zakończone są śrubą ze stali cynkowanej M10 do zamocowania słupka (połączenia z podstawą). Od góry słupek zakończony jest wieszakiem do zamocowania ogniwi łańcucha lub taśmy wygradzającej.

Materiał podstawy stojącej	lakierowana proszkowo na czarno, grubość blachy 4mm
Średnica podstawy po rozłożeniu	400mm
Wysokość podstaw	60mm
Wymiar podstawy po złożeniu	80mm x 240mm x 60mm
Waga pojedynczej podstawy	1,6kg
Długość podstawy wbijanej	210mm
Waga słupka	0,2kg
Średnica słupka	fi 10
Długość słupka	845mm



Komplet stanowi 6 szt. słupków oraz 6 podstaw stawianych lub wbijanych, pakowanych w pokrowiec. Na ogrodzenia przenośne EG-OP producent udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty sprzedaży. Łańcuch należy zamówić oddzielnie. Długość łańcucha zamawia się w zależności od potrzeb.



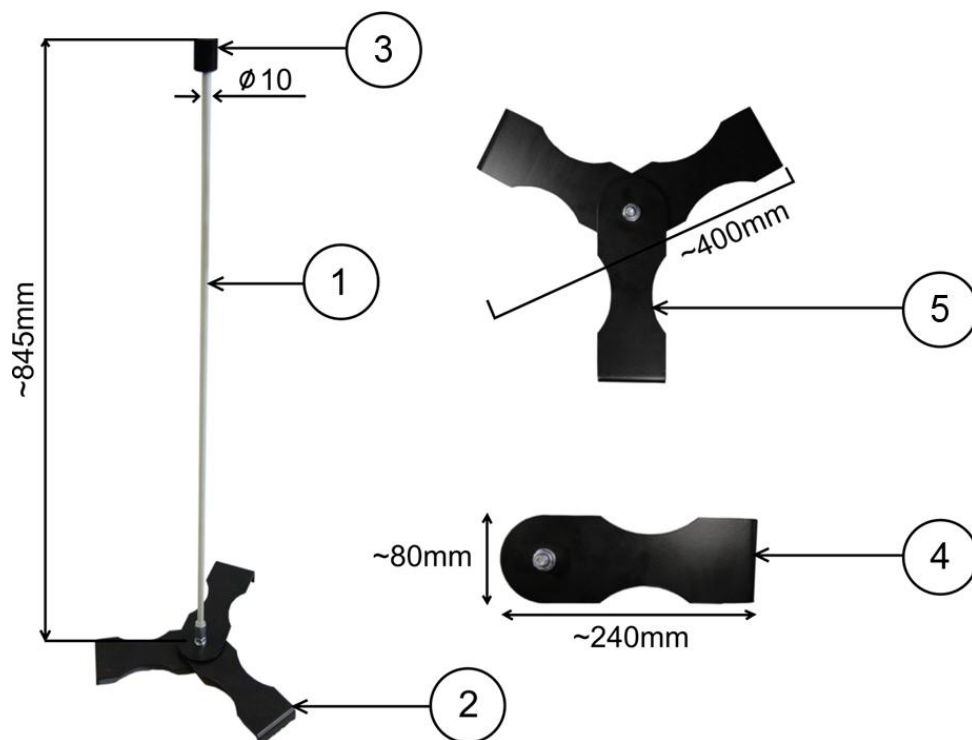

1. Słupek ogrodzenia
2. Podstawa słupka
3. Wieszak
4. Podstawa słupka złożona
5. Podstawa słupka rozłożona

## **INSTRUKCJA MONTAŻU**

### **1. Stawianie podstaw ogrodzenia**

Podstawy (2) należy umieścić na równym podłożu, rozsunąć równomiernie każdą z trzech części podstawy wokół własnej osi.

Po wykonaniu tych czynności należy dokręcić śrubę znajdującą się od wewnętrznej strony podstawy.

### **2. Stawianie słupków**

Każdy ze słupków (1) należy umieścić w wyznaczonym do tego miejscu podstawy, a następnie wkręcić końcówkę nagwintowaną w podstawę słupka.

Następnie na każdym ze słupków należy umieścić wieszak (3) poprzez wciśnięcie go na końcówkę słupka.

Po zmontowaniu podstaw oraz słupków, ogrodzenie jest kompletne i przygotowane do zamontowania łańcucha.

### **3. Montaż łańcucha**

Zaleca się zamontowanie łańcucha w pierwszej kolejności na pierwszym i ostatnim wieszaku.

Następnie proporcjonalnie należy wyliczyć odcinki na kolejne 4 słupki i zamieścić je poprzez wciśnięcie ogniwa w przeznaczony do tego wieszak.

Tak zmontowane ogrodzenie przygotowane jest do wygrodzenia wyznaczonej powierzchni pracy.