


KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Łącznik uziomowy końcowy
 UKP 20/70/4
Typ: EG-BK9012

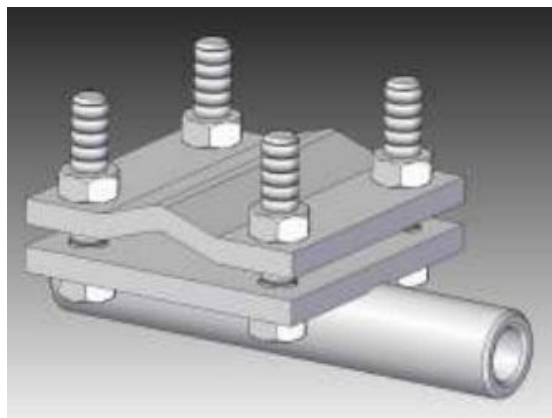


Zastosowanie:

Łączniki uziomowe UKP ... /70/4 są przeznaczone do realizacji połączeń prętów uziomowych i bednarki. Umożliwiają realizację odejścia bednarką o szer max. 40 mm lub okrągłym przewodem uziomowym o średnicy max. 10 mm, zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej. Nie wymagają wiercenia otworów w bednarce. Mocowanie następuje przez dokręcenie śrubami blaszki dociskowej – tak jak w tradycyjnych zaciskach krzyżowych. Następnie należy osadzić łącznik gniazdem na wieloklinie ostatniego z pograżonych uziomów i zamocować przez osiowe uderzenie młotkiem do pełnego zamknięcia się zamka kształtowego.

Materiał:

- Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
- Element mocujący uszczelniający.

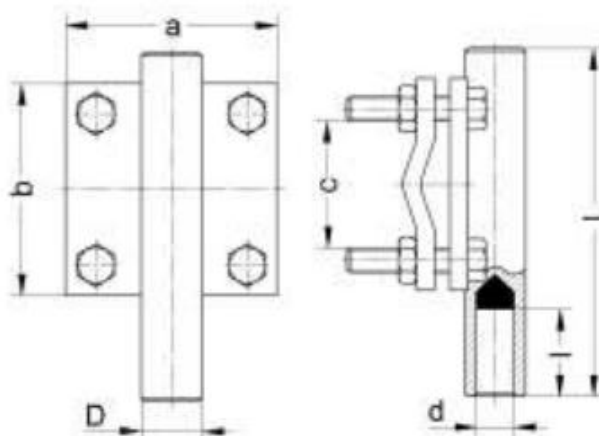

Nr kat.	KTM	Typ	Wymiary [mm]					
			a	b	c	D	L	l
BK 9011	0654-291-016-004	UKP 16/70/4	70	70	40	15	115	25
BK 9012	0654-291-020-004	UKP 20/70/4	70	70	40	20	115	29